

# CHARGEUR de BATTERIE automatique à micro - processeur

**GYS**


Ref. 024526

## BATIUM 15-24

La gamme **Batium** pilotée par **micro-processeur** vous garantit le maximum d'**efficacité** et de **sécurité**



- La **charge est automatique, sans surveillance**
- Les chargeurs **Batium à microprocesseur (courbe WUoU)** assurent la charge à **100% de tout type de batterie au plomb** : un chargeur standard "automatique" (courbe W2 ou WU) charge en général les batteries à 90%.
- **Un système de charge intelligent** : après une coupure de courant secteur, Batium reprend le cycle de charge automatiquement là où il a été interrompu.
- **Charge forcée** : Cette fonction permet le démarrage de la charge même lorsque la batterie est fortement déchargée (tension très basse)

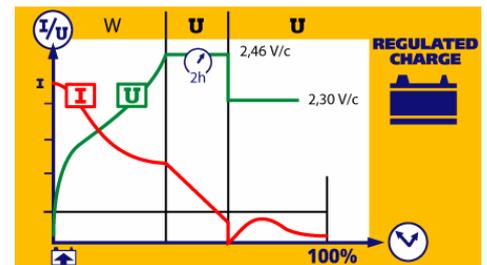

- **Protection de l'électronique embarquée**
- **Charger sans déconnecter la batterie** pour les charges normales.
- **Protection** contre les inversions de polarité ou les erreurs de tension batterie.
- **Pas de tension aux pinces** si elles ne sont pas connectées à la batterie - Evite court-circuits et étincelles
- **Compensation automatique des fluctuations secteur.**



### Batteries sulfatées à régénérer

Cette fonction peut être activée pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation et qui ne se rechargeront pas avec une charge normale.

BATIUM enclenche alors un cycle spécifique sur 24 heures de charge de régénération.

Si la batterie n'est pas dégradée de façon irréversible, cette fonction assure une reprise de charge correcte dans

			CHARGE							
50/60 Hz	W	V	Reg	EFFICACE/RMS	MOYEN (EN 60335)	FUSE	cm	Kg	SOS RECOVERY	
				A	Reg1 Reg2 Reg3					
230	450	6-12-24	3	22A	7 10 15	30A	30,5x20x13	8,5	•	

CE NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS  
EUROPAISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS  
EUROPESE NORM

MADE in FRANCE

EN 60335-2-29

INVEST IN THE FUTURE

Email : [contact@gys.fr](mailto:contact@gys.fr)

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)